




**ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880; 10895; 10860 и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
Жаропрочные стали и сплавы	12ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД); ХН78Т (ЭИ435); ХН60ВТ-ВД (ЭИ868-ВД), ХН35ВТЮ-ВД, ХН38ВТ-ВД, ХН75МБТЮ-ВД, ХН67МВТЮ-ВД, ХН70МВТЮБ-ВД, ХН73МБТЮ-ВД, ХН77ТЮР-ВД, ХН55МБТЮ-ВД, ХН62ВМЮТ-ВД; 45Х14НВ2М и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 22411-77	диаметр 20-55 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
		Заготовка горячекатаная прямоугольная (сляб)	У 14-136-377-2019	толщина 140-160 мм ширина 460-500 мм длина 1100-1450 мм
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 95Х18; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (ЭИ448); 20Х23Н18 (ЭИ417); ЭП678У; ЭП517; ЭП866; ЭИ961; ЭП481; И943; ЭП56; 27Х16Н6; ЭП410; 25Х17Н2Б; ЭИ878; 10Х11Н23Т3МР и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Прокат квадратного сечения	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
		Заготовка горячекатаная прямоугольная (сляб)	У 14-136-377-2019	толщина 140-160 мм ширина 460-500 мм длина 1100-1450 мм
Подшипниковые	ШХ15; 110Х18МШД; 100ШД; ЭИ347	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-60 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф; 4Х5В2ФС (ЭИ958); 6Х6В3МФС и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15-50Г; 10Г2-50Г2	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 40-60ХФА; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	A12; A20; A35; A40Г	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006; ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5Ф3	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.

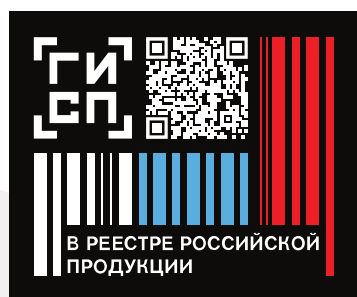

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:



8 (495) 988 68 06



sales@msk.zmk.ru

ПОКОВКИ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880;10895; 10860	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Жаропрочные стали и сплавы	45Х14Н14В2М (ЭИ69); ХН78Т (ЭИ435); ХН78Т-ВД. Марки уточняются при оформлении спецификаций	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 20Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (ЭИ448); 20Х23Н18 (ЭИ417); 12Х18Н12Т и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3МЗФ Х12; Х12Ф1; Х12МФ и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали обыкновенного качества	ст.0сп-ст.6сп	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,15-50Г; 10Г2-50Г2	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм



ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОДУКЦИЯ КУЗНЕЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880;10895; 10860	Прутки кованные круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Жаропрочные стали и сплавы	45Х14Н14В2М (ЭИ69); 12ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД); ХН75МБТЮ (ЭИ602); ХН78Т (ЭИ435); ХН60ВТ-ВД (ЭИ868-ВД); 12ХН38ВТ-ВД, ХН67МВТЮ-ВД (ЭП202-ВД), ХН70МВТЮБ-ВД (ЭИ598-ВД), ХН73МБТЮ -ВД (ЭИ698-ВД), ХН77ТЮР-ВД (ЭИ437Б-ВД), ХН62ВМЮТ-ВД (ЭП708-ВД) и другие	Прутки кованные круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71, ГОСТ 22411-77	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 95Х18; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 20Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (ЭИ448); 20Х23Н18 (ЭИ417); 12Х18Н12Т; ЭП678У; ЭП517; ЭП866; ЭИ961; ЭП481; И943; ЭП56; 27Х16Н6; ЭП410; 25Х17Н2Б; ЭИ878; 10Х11Н23Т3МР и другие	Прутки кованные круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Подшипниковые	ШХ15; ЭИ347	Прутки кованные круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:

 8 (495) 988 68 06  sales@msk.zmk.ru

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф; Х12; Х12Ф1; Х12МФ; 4Х5В2ФС (ЭИ958); 6Х6В3МФС и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр 180-250 мм, сечением от 180 до 200мм L>1,5Д
Конструкционные стали обыкновенного качества	ст.0сп-ст.6сп	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15Г-50Г, 10Г2-50Г2	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15Г-50Г, 10Г2-50Г2	Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	A12; A20; A35; A40Г	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Быстрорежущие стали	P18; P6М5; P6М5К5; P6М5Ф3	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметром от 60 до 160 мм, квадратного сечения от 60 до 180мм, длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-40 мм ширина 40-100 мм длина до 2 м

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.



По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:
 **8 (495) 988 68 06**
 **sales@msk.zmk.ru**




**ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ И СТАЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	20880; 20895	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-40 мм
Жаропрочные стали и сплавы	45X14H14B2M (ЭИ69); XH78T	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-36 мм
Коррозионностойкие стали	40X10C2M; 15X11MФ; 20-40X13; 95X18; 20X13H4Г9; 09X16H4Б; 15X12BHMФ; 14X17H2; 20X17H2; 12X17; 08X18H10; 08-12X18H10T; 10X17H13M2T (ЭИ448); 20X23H18 (ЭИ417); 12X18H12T; 10X11H23T3MP и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-41 мм (по согласованию с 5мм)
Подшипниковые	ШХ15; 110X18MШД; 100ШД; ЭИ347	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 2-47 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф Х12; Х12Ф1; Х12МФ и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15-50Г; 10Г2-50Г2	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НД	Размеры
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30ХЗМФ; 40ХФА; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	А75 А12; А20; А35; А40Г	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5ФЗ	Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 3-11 мм

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.

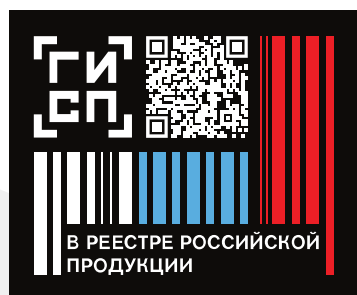

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:



8 (495) 988 68 06



sales@msk.zmk.ru