




**ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ И СТАЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	20880; 20895	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-40 мм
Жаропрочные стали и сплавы	45X14H14B2M (ЭИ69); XH78T	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-36 мм
Коррозионностойкие стали	40X10C2M; 15X11MФ; 20-40X13; 95X18; 20X13H4Г9; 09X16H4Б; 15X12BHMФ; 14X17H2; 20X17H2; 12X17; 08X18H10; 08-12X18H10T; 10X17H13M2T (ЭИ448); 20X23H18 (ЭИ417); 12X18H12T; 10X11H23T3MP и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-41 мм (по согласованию с 5мм)
Подшипниковые	ШХ15; 110X18MШД; 100ШД; ЭИ347	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 2-47 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф Х12; Х12Ф1; Х12МФ и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15-50Г; 10Г2-50Г2	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НД	Размеры
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30ХЗМФ; 40ХФА; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	А75 А12; А20; А35; А40Г	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5Ф3	Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 3-11 мм

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.

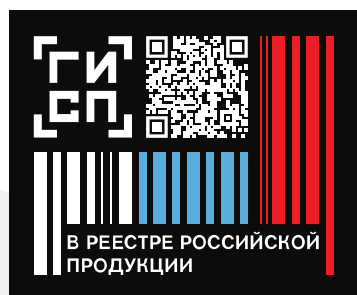

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:



8 (495) 988 68 06



sales@msk.zmk.ru