




**ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

СОРТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПРОКАТ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880; 10895; 10860 и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
Жаропрочные стали и сплавы	12ХН35ВТ-ВД (ЭИ612-ВД); ХН78Т (ЭИ435); ХН60ВТ-ВД (ЭИ868-ВД), ХН35ВТЮ-ВД, ХН38ВТ-ВД, ХН75МБТЮ-ВД, ХН67МВТЮ-ВД, ХН70МВТЮБ-ВД, ХН73МБТЮ-ВД, ХН77ТЮР-ВД, ХН55МБТЮ-ВД, ХН62ВМЮТ-ВД; 45Х14НВ2М и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 22411-77	диаметр 20-55 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
		Заготовка горячекатаная прямоугольная (сляб)	У 14-136-377-2019	толщина 140-160 мм ширина 460-500 мм длина 1100-1450 мм
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 95Х18; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (ЭИ448); 20Х23Н18 (ЭИ417); ЭП678У; ЭП517; ЭП866; ЭИ961; ЭП481; И943; ЭП56; 27Х16Н6; ЭП410; 25Х17Н2Б; ЭИ878; 10Х11Н23Т3МР и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Прокат квадратного сечения	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
		Заготовка горячекатаная прямоугольная (сляб)	У 14-136-377-2019	толщина 140-160 мм ширина 460-500 мм длина 1100-1450 мм
Подшипниковые	ШХ15; 110Х18МШД; 100ШД; ЭИ347	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-60 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф; 4Х5В2ФС (ЭИ958); 6Х6В3МФС и другие.	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15-50Г; 10Г2-50Г2	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 40-60ХФА; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	A12; A20; A35; A40Г	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм
		Блюмы и заготовка квадратные	ТУ 14-1-4492-2019	сторона 125-250 мм
		Полоса стальная горячекатаная	ГОСТ 103-2006; ГОСТ 4405-75	толщина 9-44 мм ширина 35-110 мм
		Заготовка горячекатаная плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина 28-73 мм ширина 250 мм длина 700-1080 мм
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5Ф3	Прутки круглого сечения	ГОСТ 2590-2006	диаметр 8-200 мм
		Прокат квадратного сечения	ГОСТ 2591-2006	сторона 28-125 мм

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.

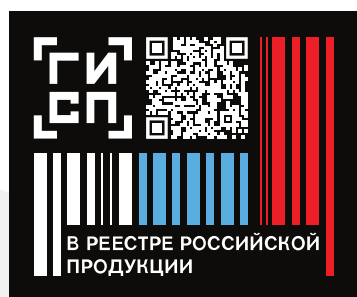

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:



8 (495) 988 68 06



sales@msk.zmk.ru



ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОДУКЦИЯ КУЗНЕЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880;10895; 10860	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Жаропрочные стали и сплавы	45Х14Н14В2М (Эи69); 12ХН35ВТ-ВД (Эи612-ВД); ХН75МБТЮ (Эи602); ХН78Т (Эи435); ХН60ВТ-ВД (Эи868-ВД); 12ХН38ВТ-ВД, ХН67МВТЮ-ВД (ЭП202-ВД), ХН70МВТЮБ-ВД (Эи698-ВД), ХН73МБТЮ -ВД (Эи698-ВД), ХН77ТЮР-ВД (Эи437Б-ВД), ХН62ВМЮТ-ВД (ЭП708-ВД) и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71, ГОСТ 22411-77	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 95Х18; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 20Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (Эи448); 20Х23Н18 (Эи417); 12Х18Н12Т; ЭП678У; ЭП517; ЭП866; Эи961; ЭП481; И943; ЭП56; 27Х16Н6; ЭП410; 25Х17Н2Б; Эи878; 10Х11Н23Т3МР и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Подшипниковые	ШХ15; Эи347	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф; Х12; Х12Ф1; Х12МФ; 4Х5В2ФС (Эи958); 6Х6В3МФС и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр 180-250 мм, сечением от 180 до 200мм L>1,5Д
Конструкционные стали обыкновенного качества	ст.0сп-ст.6сп	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15Г-50Г, 10Г2-50Г2	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15Г-50Г, 10Г2-50Г2	Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	A12; A20; A35; A40Г	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметр (сторона квадрата) 60-200 мм длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-75 мм ширина 60-300 мм длина до 2 м
		Заготовка кованая плоская (сутунка)	ТУ 14-136-335-2016	толщина от 35 до 73мм ширина от 125 до 285мм длина от 700 до 1080мм
		Поковки круглого, квадратного, прямоугольного сечения	ГОСТ 8479-70	диаметр (сторона) 180-250 мм L>1,5Д
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5Ф3	Прутки кованые круглые и квадратные	ГОСТ 1133-71	диаметром от 60 до 160 мм, квадратного сечения от 60 до 180мм, длина до 2 м
		Полоса кованая	ГОСТ 4405-75	толщина 35-40 мм ширина 40-100 мм длина до 2 м

ПОКОВКИ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	10880;10895; 10860	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Жаропрочные стали и сплавы	45Х14Н14В2М (Эи69); ХН78Т (Эи435); ХН78Т-ВД. Марки уточняются при оформлении спецификации	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Коррозионностойкие стали	40Х10С2М; 15Х11МФ; 20-40Х13; 20Х13Н4Г9; 09Х16Н4Б; 15Х12ВНМФ; 14Х17Н2; 20Х17Н2; 12Х17; 08Х18Н10; 08-12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т (Эи448); 20Х23Н18 (Эи417); 12Х18Н12Т и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф Х12; Х12Ф1; Х12МФ и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали обыкновенного качества	ст.0сп-ст.6сп	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,15-50Г; 10Г2-50Г2	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30Х3МФ; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Поковка круглая	ГОСТ 7062-90	диаметр 205-570 мм
		Поковка квадратная	ГОСТ 7062-90	сторона 210-400 мм
		Поковка прямоугольная	ГОСТ 7062-90	толщина 150-400 мм ширина 400-600 мм

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:

8 (495) 988 68 06 sales@msk.zmk.ru




**ЗЛАТОУСТОВСКИЙ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ЗАВОД**

КАЛИБРОВАННАЯ СТАЛЬ И СТАЛЬ СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТДЕЛКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НТД	Размеры
Сталь со специальными свойствами	20880; 20895	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-40 мм
Жаропрочные стали и сплавы	45X14H14B2M (ЭИ69); XH78T	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-36 мм
Коррозионностойкие стали	40X10C2M; 15X11MФ; 20-40X13; 95X18; 20X13H4Г9; 09X16H4Б; 15X12BHMФ; 14X17H2; 20X17H2; 12X17; 08X18H10; 08-12X18H10T; 10X17H13M2T (ЭИ448); 20X23H18 (ЭИ417); 12X18H12T; 10X11H23T3MP и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 10-41 мм (по согласованию с 5мм)
Подшипниковые	ШХ15; 110X18MШД; 100ШД; ЭИ347	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Инструментальные стали углеродистые	У7, У8, У10; У7А; У8А; У10А; У12А	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 2-47 мм
Инструментальные стали легированные	7Х3; 8ХФ; 9ХВГ; 6ХВ2С; 4Х5МФС; 5ХНМ; 9ХС; 3Х3М3Ф Х12; Х12Ф1; Х12МФ и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали углеродистые	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 15-50Г; 10Г2-50Г2	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм

Группы марок стали и сплавов	Представительные марки стали	Вид продукции	НД	Размеры
Конструкционные стали легированные	15-50Х; 18-50ХГ; 18-30ХГТ; 25-38ХГМ; 20-27ХГР; 33-40ХС; 30-38ХМА; 30ХЗМФ; 40ХФА; 12-50ХН; 15ХФ; 12-30ХН3А; 20-35ХГСА; 15ХГН2ТА; 40Х2Н2МА; 18Х2Н4МА; 12-25Х2Н4ВА; 38Х2МЮА и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали высокой обрабатываемости резанием	А75 А12; А20; А35; А40Г	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Конструкционные стали рессорно-пружинные	65-70Г; 55-60С2А; 60С2Г; 50ХФА; 60-70С2ХА	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
Конструкционные стали теплоустойчивые	12-25Х1МФ; 15ХМ; 15Х5М; 15Х1М1Ф; 20Х1М1Ф1ТР; 18Х12ВМБФР-Ш и другие	Сталь калиброванная круглая	ГОСТ 7417-75	диаметр 5-50 мм длина 1,5-6 м
		Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 1,2-47 мм
		Сталь калиброванная шестигранная	ГОСТ 8560-78 гр. В, h11	диаметр вписанного круга 5-41 мм
Быстрорежущие стали	P18; P6M5; P6M5K5; P6M5ФЗ	Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности	ГОСТ 14955-77	диаметр 3-11 мм

В зависимости от технических требований заказчика, выплавка осуществляется открытым методом, электрошлаковым или вакуумно-дуговым переплавом.

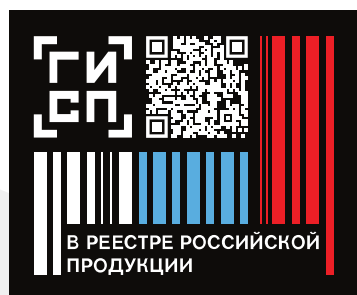

По вопросам приобретения продукции ООО «ЗМЗ»:



8 (495) 988 68 06



sales@msk.zmk.ru